

- Logo service on request.
 - All logos will be laser engraved as standard.
 - Single handle 3-point locking mechanism (JBX-series).
 - Handle Dust Cover.
 - Fully recyclable PE.
 - May be incorporated in the side guard according to EC Directive 89/297.
-
- Logo sur demande.
 - Logos gravés au laser.
 - Fermeture 3 points par serrure, clefs et poignée centrale - série "JBX".
 - Couvre poignée.
 - PE recyclable at 100%.
 - Peuvent être intégrés au dispositif de protection latérale sous réserve de respecter les prescriptions de la directive CEE 89/297.
-
- Firmenlogo auf Anfrage
 - Lasergravur als Standard.
 - Dreipunktverriegelung, Drehgriff mit Schlüssel (JBX-Reihe).
 - Handgriff-Staubkappe.
 - vollständig recycelbares PE.
 - SSV integrierbar gemäß EU-Richtlinie 89/297 EU.



JBX62



Excellent visibility, quick turnaround.
 Colours available : White logo on Black background
 Black logo on Silver background
 Small one off logo origination fee, minimum order of 5.

Excellente visibilité, courts délais d'exécution.
 Couleurs disponibles : Logo blanc sur fond noir
 Logo noir sur fond argent
 Pas de frais supplémentaires pour le logo, minimum de commande de 5 pièces.

Exzellente Sichtbarkeit, schnelle Bearbeitung.
 Farbvarianten : Weißes Logo auf schwarzem Untergrund;
 schwarzes Logo auf silbernem Untergrund.
 Günstige, einmalige Logogebühr ; Mindestabnahme: 5 Kästen.



JBX65



JBX58






JBX65



JBX80



JBX65

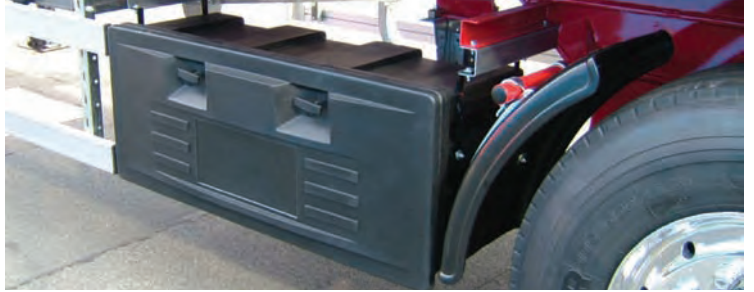


JBX120



JBX62



JBX65

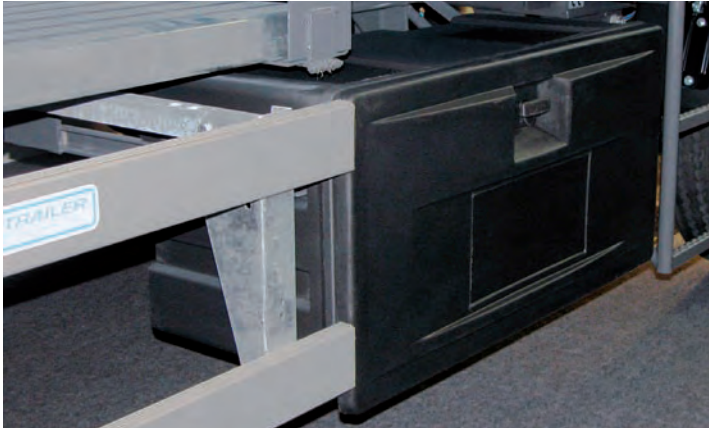


JBX100

One off logo origination charge. (Minimum order quantity: 5 boxes)

Frais de création du logo facturés une seule fois. (Commande minimum 5 coffres).

Einmalige Logogebühr (Mindestabnahme: 5 Kästen).

KITJBXLOCK



All Jonesco Tool Boxes & Fire Boxes suited for vehicle fitment are type approved and can be incorporated in the side guard in accordance with Directive 89/297/EEC. The required tests were carried out and certified under the supervision of **UTAC** • Tous les coffres à outils et coffres extincteurs Jonesco montables sur véhicules sont approuvés et peuvent être intégrés dans le pare cycliste suivant la directive 89/297/CEE. Tous les tests nécessaires ont été effectués et certifiés sous contrôle de l'**UTAC** • Alle Jonesco Werkzeug-/Feuerlöscherkästen für Nutzfahrzeuge haben eine Betriebserlaubnis, die den Anforderungen der Richtlinie 89/297/EG über seiliche Schutzvorrichtungen entspricht. Unter Leitung der **UTAC** wurden die geforderten Tests durchgeführt und zertifiziert.

For detailed information visit / Pour plus de détail veuillez visiter / weitere Informationen auf www.jonesco-plastics.com

							(D)	(E)		kg	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
JBX45	360	450	290	380	320	400	380	290	-	4.5	44
JBX52	430	520	270	360	280	360	455	265	-	5	43
JBX58	485	580	320	400	370	450	520	310	-	5.5	70
JBX62A	510	620	270	360	320	400	525	235	-	6	55
JBX62	540	620	265	360	530	610	550	250	KIT26/27**	6.5	92
JBX65	565	650	410	500	400	480	570	385	KIT22/23**	8	110
JBX80A	710	800	375	500	270	360	710	380	-	8.5	96
JBX80	720	800	400	500	410	480	710	380	KIT20/21**	10	138
JBX100	920	1000	410	500	395	480	920	365	KIT25	12	174
JBX120	1110	1200	400	500	390	480	1110	390	KIT29	15	195

* on request / sur demande / auf Wunsch

** for excessive loads / pour charges excessives / für extreme Lasten

The weight that each of our toolboxes can carry is determined by many factors:

Bracketry support, use of a shelf base, uniformly distributed weight or spot weight, etc.

We therefore offer the following weight loads as a guide only and on the basis of a box supported as indicated below or on our website: www.jonesco-plastics.com.

Additional load may be carried if a support base shelf is added and the bracket supports are reinforced accordingly.

Care should be taken when fitting the supports that they are aligned and do not twist the box as this will result in poor door fitment.

Le poids toléré par chacun de nos coffres à outils est déterminé par plusieurs critères:

Le support de fixation, l'utilisation d'une étagère et la répartition de la charge à l'intérieur du coffre.

Nous vous proposons donc les charges utiles suivantes à titre d'exemple, sur la base d'un coffre soutenu, comme indiqué ci-dessous. Veuillez consultez notre site : www.jonesco-plastics.com.

Un chargement supplémentaire peut être effectué si une étagère est rajoutée et les supports de fixation renforcés.

Des précautions doivent être prises lors du montage des supports: ceux-ci doivent être de niveau et parallèles pour éviter un mauvais positionnement de la porte.

Bei der Zuladung spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Wir empfehlen den Einsatz eines geeigneten Montagesystems mit Bodensicherung (U-Halter). Gleichmäßige Gewichtsverteilung ist Voraussetzung (Punktbelastung unter allen Umständen vermeiden!).

Bei korrekter Montage/Sicherung - wie hier bzw. auf unserer Webseite www.jonesco-plastics.com dargestellt - ergeben sich untenstehende Richtwerte:

Durch Einsatz einer Bodenplatte sowie verstärkter Halterung kann die Zuladung durchaus erhöht werden.

Bei der Haltermontage darauf achten, daß diese korrekt ausgerichtet sind, um ein 'Verziehen' des Kastens/Deckels zu vermeiden.

	kg
JBX45	50
JBX52	50
JBX58	50
JBX62A	50
JBX62	75
JBX65	75
JBX80A	75
JBX80	75
JBX100	75
JBX120	75
JBZ700	75



JBX65



Above information is to our best knowledge true and accurate, but all recommendations or suggestions are made without guarantee • Les informations ci-dessus sont à notre connaissance justes et exactes. Nous ne pouvons cependant pas garantir les suggestions et recommandations faites • Obige Angaben dienen nur zur Information. Für die genannten Empfehlungen und Hinweise können wir keine Gewähr übernehmen.



JBX58



JBX65




JBX100

JBX45 JBX52 JBX58 JBX62A JBX80A



For fitment directly to the floor of the vehicle body.



Permet la fixation directement sur le plancher du véhicule.

für Direktmontage am Fahrzeugboden.







FIXING POSITIONS POSITION DES FIXATIONS HALTERPOSITIONEN

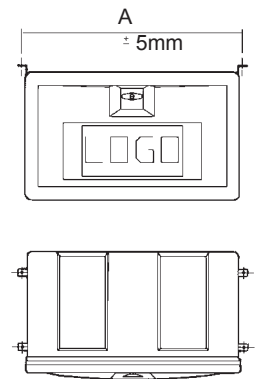
	(A) mm	(B) mm	(C) mm	(D) mm	 mm	 mm
JBX62	655	30	115	390	149 x 74	290 x 95
JBX65	685					
JBX80A	835					
JBX100	1060					
JBX120	1230					



INTEGRAL FIXING FIXATION INTEGREE INTEGRIERTES SYSTEM

	(A) mm	(B) mm	(C) mm	 mm	 mm
JBX45	400	120	230	149 x 74	290 x 95
JBX52	470		190		
JBX58	530		265		
JBX62A	560		225		
JBX80A	740		205		

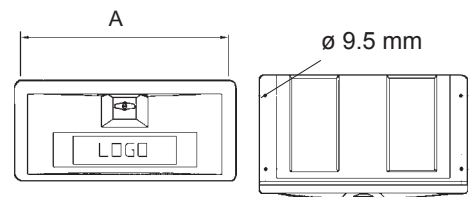


 Laser logo / Logo laser / Laser-Logo

 Moulded logo / Logo moulé / erhabenes Logo

Lid sits in a recess to minimize the potential for water ingress • Additional protection through automotive grade rubber seal • Lockable with 2 key operated locks as standard • Handles flip up into horizontal position and allow for easy unlocking even with gloved hands ① • Both handles with integrated Lock Dust Cover ② • Handles flip down into a safety recess preventing them to rotate open ③ • Lid opens 180° • No protruding parts • May be incorporated in the side guard according to EC Directive 89/297 • Fully recyclable UV-stabilized PE.

Couvercle encastré pour minimiser les infiltrations d'eau • Joint caoutchouc de qualité automobile pour une protection supplémentaire • Se ferme à clé par deux serrures indépendantes • Poignées relevables pour déverrouiller facilement, même avec des gants ① • Chaque poignée protège la serrure de la poussière ② • Les poignées se rabattent dans le couvercle pour éviter l'ouverture accidentelle ③ • Couvercle s'ouvrant à 180° • Aucun élément saillant • Peut s'intégrer aux protections latérales, selon la directive 89/297/CE • En PE stabilisé UV, entièrement recyclable.


Innenliegender Deckel reduziert möglichen Wassereintritt auf ein Minimum • zusätzlicher Schutz durch Gummidichtung nach Automobilindustrie-Standard • abschließbar, 2 Schlösser mit Schlüssel als Standard • zum problemlosen Öffnen - sogar mit Handschuhen - klappen die Griffe in horizontale Position ① • beide Griffe mit integrierter Schloß-Staubkappe ② • Kein selbsttätiges Öffnen durch Arretierung der Handgriffe in Sicherheitsaussparung ③ • Deckel öffnet 180° • keine vorstehenden Teile • SSV integrierbar gemäß EU-Richtlinie 89/297 EU • 100%ig recycelbares UV-stabiles PE.

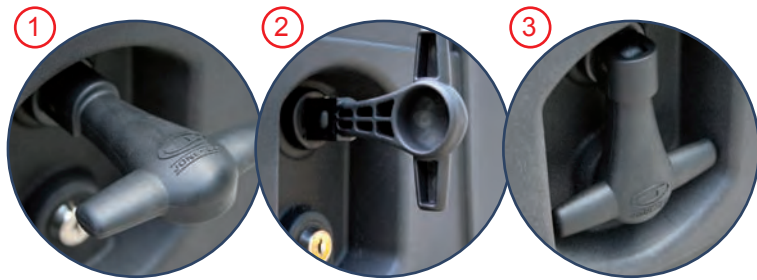



FIXING POSITIONS



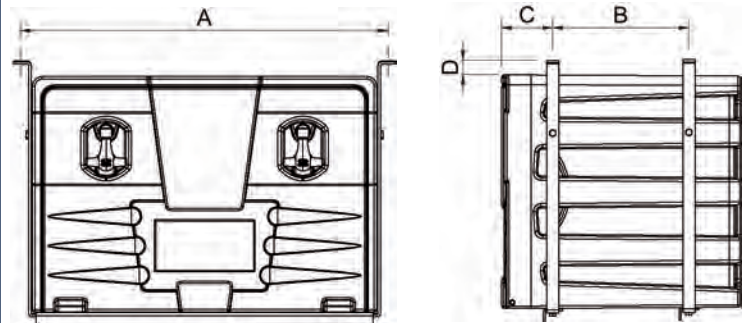






POSITION DES FIXATIONS

HALTERPOSITIONEN



	(A)	(B)	(C)	(D)	
	mm	mm	mm	mm	mm
JBZ700	745	280	105	30	198 x 99

 Laser logo on request / Logo laser sur demande / Laser-Logo auf Wunsch

							(D)	(E)			
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg	l
JBZ700	640	700	430	480	400	490	610	380	KIT35	8	132

* on request / sur demande / auf Wunsch

JBC40

Used as a general storage box or housing for control instruments on a commercial vehicle. JBC40 is supplied with a compartment lock and two keys. JBC40T is supplied with a latchlock that can be locked with a padlock.

Peuvent être utilisés en tant que coffre de rangement ou comme boîtier de contrôle sur véhicules industriels. JBC40 est fourni avec une serrure et 2 clés. JBC40T est fourni avec un verrou cadenasable.

Einsetzbar als Staukasten oder Schutzgehäuse für Nutzfahrzeuge (z.B. für Steuerungselemente). JBC40 mit Hebelschloß und 2 Schlüssel. JBC40T mit Verriegelung, Sicherung mit Vorhängeschloß möglich.

JBH67 JBL67

- Safety lock with 2 keys.
- Wide range of colours.
- Detachable or hinged lid.
- Fully recyclable UV-stabilized PE.
- Mounting Kit Available on request (KIT53).
- Serrure de sûreté livrée avec 2 clés.
- Disponible dans une gamme de couleurs.
- Couvercle amovible ou sur charnière.
- PE recyclable à 100%.
- Fixations disponibles sur demande (KIT53).
- Sicherheits-Schließzylinder mit 2 Schlüssel.
- in allen gängigen Farben.
- Deckel abnehmbar oder mit Scharnieren.
- 100%ig recycelbares UV - stabiles PE.
- Montagesatz auf Wunsch (KIT53).

JBC100

- Storage box for commercial vehicles. Designed primarily as a housing for a sieve.
- Drop down opening.
- Two locks.
- Coffre de rangement pour véhicules industriels avec ouverture frontale. Ce produit a été développé à l'origine pour un stockage spécifique lié aux citernes.
- Ouverture de la porte vers le bas.
- 2 points de fermeture.
- Staukasten für Nutzfahrzeuge; in erster Linie für Filtermatten.
- Deckel öffnet nach unten.
- mit 2 Schlössern.



JBC40




JBH67





JBL67

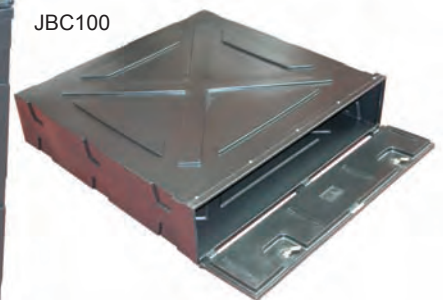

JBC100



	mm	mm	mm			kg
JBH67	670	320	230	*	KIT53	3.8
JBL67				**		
JBC40	400	275	330	*	-	4
JBC40T						
JBC100	980	230	988	*	-	12

* hinged/sur charnière/mit Scharnieren ** detachable/amovible/abnehmbar
*** on request/sur demande/auf Wunsch