




Technical Data / Fiche Technique / Technische Daten / Datos Técnicos

Workfloors ■ Plate-formes ■ Bodenelemente ■ Suelo de retención

SJ-300-006 / SJ-300-007

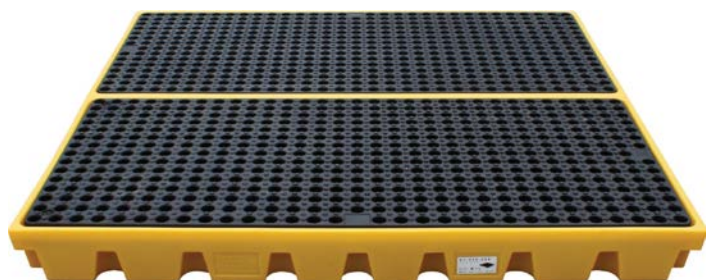

SJ-300-006



SJ-300-007














Features/Caractéristiques/Merkmale/Características

PE workfloors for 4 drums (4 drum unit complies with UK and most European spill pallet directives) • Can be used for static spill containment and as liquid dispensing area • Units can be joined together to provide larger workfloors • Joining strips • Strong, removable PE platform • Heavy duty PE access ramp locks onto workfloor with integrated locating pins, user friendly gradient for easy loading • Slip resistant texture on ramp and platforms.

Plate-formes PE pour 4 fûts (l'élément pour 4 fûts est conforme aux directives anglaises et la plupart des directives européennes concernant les palettes de rétention) • Peuvent être utilisées dans le cadre d'une rétention statique ainsi que pour le soutirage • Les éléments peuvent être connectés ensemble afin d'obtenir une surface de travail plus importante • Eléments de jonction • Caillebotis en PE très robuste et amovible • La rampe d'accès en PE se connecte à la plate-forme grâce à des doigts de positionnement • Pente douce pour un chargement facile • Texture antidérapante sur la rampe et le caillebotis.

PE-Bodenelemente für 4 Fässer (4 Fass-Element entspricht britischen/meisten europäischen Richtlinien für Auffangwannen) • einsetzbar als Lager-/Abfüllstation • Elemente können zur fächendeckenden Lagerung kombiniert werden • Verbindungselemente • robuste, abnehmbare PE-Lochplatte • stabile PE-Auffahrrampe mit integrierten Haltebolzen zum Andocken an die Lochplatte, geringe Steigung für einfache Beladung der Bodenelemente • rutschsichere Lochplatte und Auffahrrampe.

Suelo de retención bajo y muy duradero con rejilla en PE 4 bidones (el suelo para 4 bidones se conforma con la mayoría de las normativas británicas y europeas por los cubetos de retención) • Ideal para cargas estáticas, almacenamiento y protección en las operaciones de relleno o trasiego • Se pueden crear grandes superficies de retención adaptadas a sus necesidades • Perfil de unión • Rejilla extraíble robusto en PE • Rampa de acceso sólido en PE que se une a la rejilla y permite un fácil cargamento • La rejilla y la rampa tienen una textura antideslizante.

	 mm	 mm	 mm	 kg		 mm					 kg
SJ-300-006	150	1600	1600	45		755 x 1555 x 60		-	232	4	2700
SJ-300-007											



FM12422

Jonesco (Preston) Ltd.
 Pittman Way
 Fulwood
 Preston PR2 9ZD
 England
 Tel: +44 (0) 1772 704488
 Fax: +44 (0) 1772 702209

Jonesco S.A.R.L.
 SECLIN UNEXPO
 1524 Avenue de l'Épinette
 59113 Seclin
 France
 Tel: +33 (0) 3 20 32 1111
 Fax: +33 (0) 3 20 90 6210
 SARL au capital de 8,000 euros



www.jonesco-plastics.com




Technical Data / Fiche Technique / Technische Daten / Datos Técnicos

Workfloors ■ Plate-formes ■ Bodenelemente ■ Suelo de retención

SJ-300-006 / SJ-300-007


Workfloor connectors
Elements de liaison pour plate-formes
Verbinder für Bodenelemente
Perfil de unión

		↑ mm	← mm	↘ mm	∅ mm
WIN-A727		40	1500	40	-
WIN-A728		40	700	40	-
KIT102		-	150	125	140

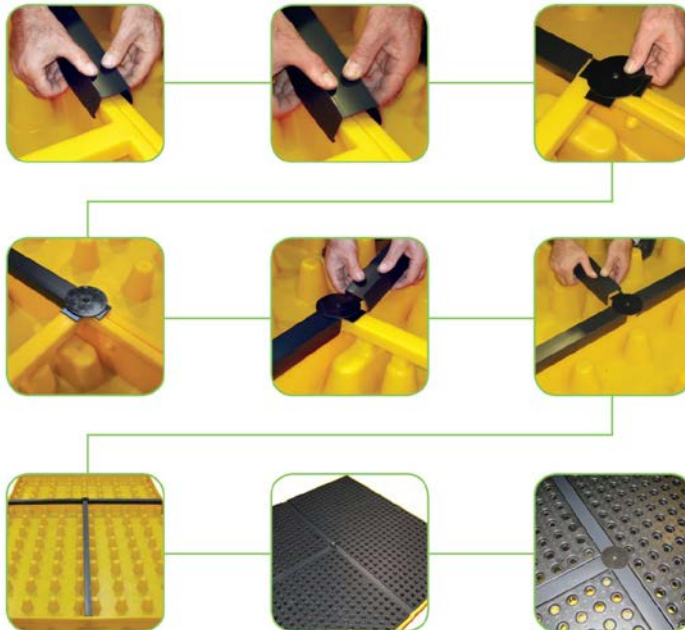

SJ-300-006/007

12 units per pallet / 12 pièces par palette / 12 Teile pro Palette / 12 piezas por palé

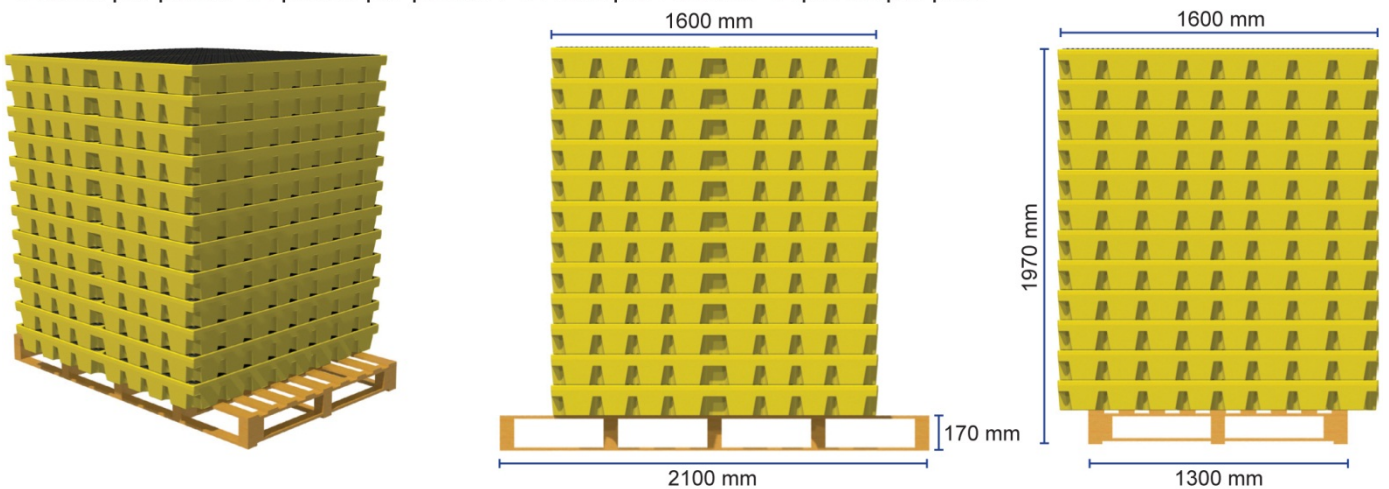

FM12422

Jonesco (Preston) Ltd.
 Pittman Way
 Fulwood
 Preston PR2 9ZD
 England
 Tel: +44 (0) 1772 704488
 Fax: +44 (0) 1772 702209

Jonesco S.A.R.L.
 SECLIN UNEXPO
 1524 Avenue de l'Épinette
 59113 Seclin
 France
 Tel: +33 (0) 3 20 32 1111
 Fax: +33 (0) 3 20 90 6210
 SARL au capital de 8,000 euros



www.jonesco-plastics.com