

MEDIUM DENSITY PLASTIC MUDGUARDS WITH INTEGRATED SPRAY SUPPRESSION
AILE PLASTIQUE MOYENNE DENSITE AVEC ANTI PROJECTIONS INTEGRE
KOTFLÜGEL AUS MD-PE MIT INTEGRIERTEM SPRITZSCHUTZ

- Purpose designed 'one-piece' unit.
 - Integrated spray suppression material.
 - Easily adjusted to different flap heights.
 - Weightsaver.
 - Available in a range of colours.
 - Complies with European Law.
-
- Un ensemble monobloc.
 - Matériau anti projections intégré.
 - Facilement ajustable en hauteur.
 - Léger.
 - Disponible dans une gamme de couleurs.
 - Conforme aux réglementations européenne.
-
- Fertigung aus einem Stück.
 - integriertes Spritzschutzmaterial.
 - kann auf unterschiedliche Höhen gekürzt werden.
 - gewichtsparend.
 - Sonderfarben.
 - entspricht europäischen Richtlinien.



LINER MATERIAL

Homologated Liner permanently incorporated during manufacturing process.

MATERIAU ANTI PROJECTIONS

Matériau anti-projection homologué collé en cours de fabrication.

EINLAGEMATERIAL

Während der Fertigung integriertes permanentes, homologiertes Spritzschutzmaterial.




WINGLINER




Valance allows rigidity, excellent anti-sail properties and reduces spray drift from the vehicle.

La jupe latérale permet de réduire les projections au niveau de la bavette tout en lui assurant une bonne rigidité à vitesse élevée.

Widerstandsfähiger, formstabiler Rand zur Verminderung der vom Fahrzeug erzeugten Sprühnebel.

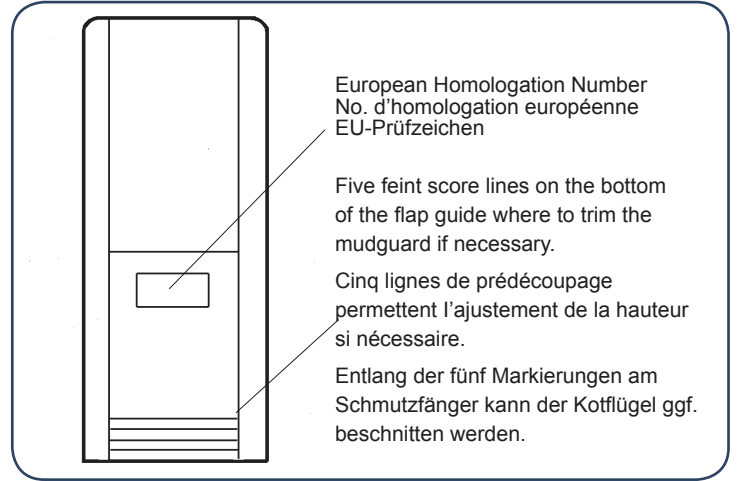

	(B) mm	(Bi) mm	(L) mm	(S) mm	(H) mm	(V) mm	
SL26C	420	430	2350	1270	530	90	375/75R20, 11R20, 385/65R22, 15R22.5, 365/80R22.5
SL31C	450	460	2410	1300	580	90	365/80R20, 375/70R20, 405/75R20, 385/65R22.5, 15R22.5, 425/65R22.5
SL39C	550	560	1720	960	430	90	8.25R15, 8.25R16, 205R16, 215R16, 225R16, 225/75R16, 225/75R16C, 255/75R16C, 15/75R16, 7.5R16, 9.00R16, 8.5R17, 9.00R17, 245/70R17.5, 205/75R17.5, 215/75R17.5, 22.5/75R17.5, 235/75R17.5, 9.5R17.5, 10R17.5
SL43C	610	620	2370	1300	580	90	10R22.5, 11R22.5
SL47C	670	680	2380	1360	650	90	12/80R20, 275/70R22.5, 295/70R22.5, 305/70R22.5, 315/70R22.5, 275/80R22.5, 285/80R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5

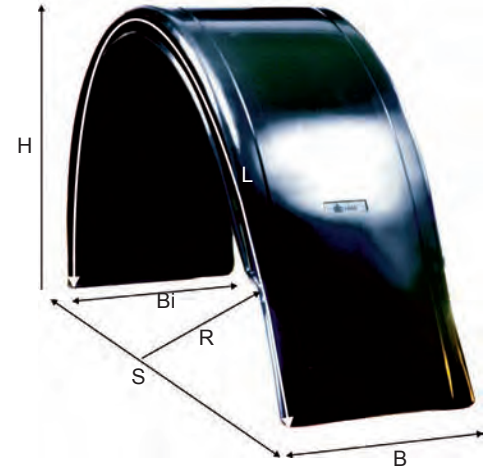

(V) = Valance / Jupe / Randhöhe

SPATS

	Liner material Materiau anti projections Einlagematerial	(Bi) mm	(B) mm	(H) mm	(L) mm
XL46C	WINGLINER	450	460	1040	360
FL46C	WINGLINER	450	460	1040	360

AILERON

KOTSCHÜRZEN


FL Liner covers full height of spat.
Le matériau anti projections couvre toute sa hauteur.
Kotschürze vollständig mit Einlagematerial ausgekleidet.

XL Liner is not full height of spat.
Le matériau anti rejet couvre une partie seulement de sa hauteur.
Kotschürze teilweise mit Einlagematerial ausgekleidet.

Fitment according to 'Spray Directive' 91/226/EEC amended by Directive 2010/19/EU. (cf. page 70-71)

Montage selon 'directive anti projections' 91/226 CEE amendée par la directive 2010/19/UE. (cf. page 72-73)

Montage nach 'Sprühnebelrichtlinie' 91/226/EWG, geändert durch Richtlinie 2010/19/EU (vgl. Seite 74-75).

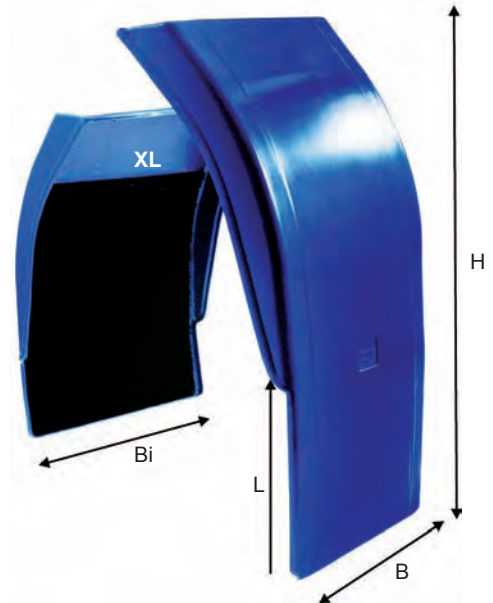

Example/Exemple/Beispiel

